

2017 缶・ボトル飲料自動販売機

15 selection 15 button

年間消費電力量

1185kW-h

FA15C5L17Z-FOP

■外形寸法 高さ 1830mm × 幅 690mm × 奥行 649mm


■収容本数 250ml 細缶換算：309本 / 350ml 太缶換算：225本 / 500ml 丸PET換算：75本

スリムタイプ

省エネ LED照明

低GWP冷媒  
採用

WIDE ワイド  
PETラック

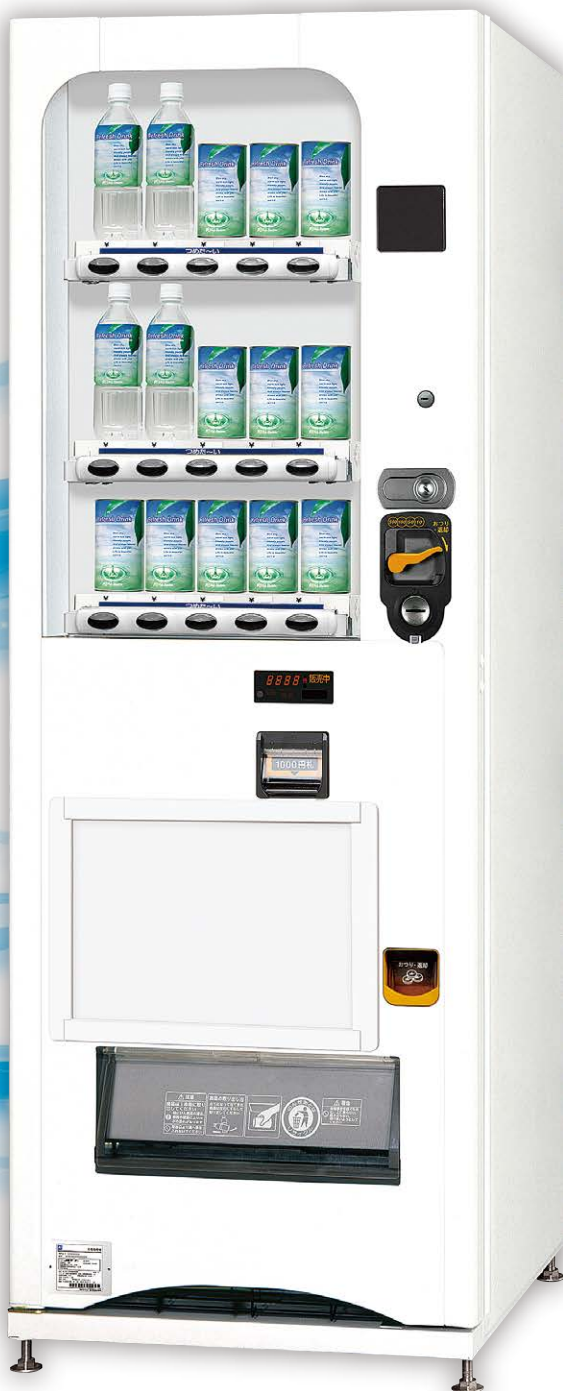

# FA15C5L17Z-FOP

## ◎仕様

形名	FA15C5L17Z-FOP		
外形寸法	高さ	1830mm	
	幅	690mm	
	奥行	649mm	
設置必要奥行	設置奥行 659mm		
販売種類	15セレ 15押ボタン		
収容本数	309本(250mL細缶換算)		
製品質量	202kg		
照 明	LED照明		
冷却装置	圧縮機:レンプロ7.69cm <sup>3</sup> 冷媒:R1234yf(140g)		
加熱装置	ヒーター:310W+310W		
消費電力 <sup>※1</sup>	C:C:C	280/290 W	
	H:C:C	540/550 W	
	C:H:C	540/550 W	
	H:H:C	785/795 W	
電 源	単相100V±10V 50/60Hz		
品名	缶・ボトル飲料自動販売機		
区 分	Ⅲ		
調整庫内容積	739L		
年間消費電力量	1185kWh <sup>※2</sup>		

注1: 消費電力は、計算値を記載しておりますので目安としてご利用ください。  
注2: 年間消費電力量は、JIS B 8561:2007により測定した値です。  
使用環境により変化します。目安としてご利用ください。

## ◎セレクトボタンとコラムの対応

●ボタン配列 ○:COLD ●:HOT/COLD

11 12 13 14 15


1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

●コラム番号 □:ワイドPETラック

1	6	11
2	7	12
3	8	13
4	9	14
5	10	15

## ◎寸法図(単位:mm)

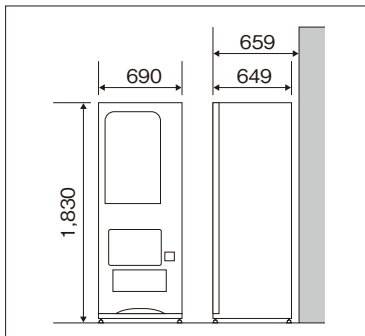

## ●お問い合わせは・・・



※製品の色は印刷物のため、実際の色とは多少異なる場合があります。  
※改良のため、仕様・デザインを予告なく変更することがあります。  
詳しくは、担当セールスマンまでおたずねください。

小さなスペースを有効活用

# スリムタイプ自販機

## 本体幅 690mm

使われていない空きスペースやオフィスの片隅などにも設置の可能性が広がります！

### LED照明搭載

LEDは長寿命(約10年相当)で、蛍光灯に比べて照明に使う消費電力を約70%削減しています。

### 低GWP冷媒機

グリーン購入法適合条件をクリアした、地球温暖化係数(GWP)の低い冷媒R1234yfを採用。

### ワイドPETラック搭載

500mLロングPETボトル商品に対応するワイドPETラックを1列搭載しています。

### 富士標準液晶リモコン付属

### 冷温確認ボタン表示機能

### 販売休止タイマー(1時間単位×3設定可能)

### 3種類のイルミネーション機能搭載



## ◎コラム別収容本数 ※ピン商品・PET商品・ボトル缶商品は形状により販売できない場合があります。

商品	コラムNo.															合計
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
160mL細缶	25	23	20	18	15											101
190/250mL細缶	26	24	20	18	15	26	24	20	18	15	26	24	20	18	15	309
280/350mL太缶	19	17	15	13	11	19	17	15	13	11	19	17	15	13	11	225
500mL太缶	19	17	15	13	11											75
350mL角PET				14	12											26
500mL角PET	20	18	16	14	12											80
280/300mL丸PET	19	17	15	13	11	19	17	15	13	11	19	17	15	13	11	225
190mLボトル缶	25	23	20	18	15	25	23	20	18	15	25	23	20	18	15	303
275/300mLボトル缶	19	17	15	13	11	19	17	15	13	11	19	17	15	13	11	225
350mL丸PET	19	17	15	13	11											75
500mLボトル缶	19	17	15	13	11											75
500mL丸PET	19	17	15	13	11											75
100mLピン(φ46)				22	17				22	17				22	17	117
120mLピン(φ48.7)				20	16				20	16				20	16	108
220mLピン(φ62.9)				14	11				14	11				14	11	75

					15COLD									
					10COLD					5SHOT				
5COLD										5COLD				
5COLD										10HOT				

### 安全に関するお願い

- ご使用前に、取扱説明書等必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- 設置は、専門の設置業者又は、お買上先へ依頼してください。
- 設置に際しては、JIS基準や業界自主基準に基づく据え付けを行い、道路法や道路交差法、消防法、食品衛生法、電気事業法などの関連法規を順守してください。
- 製品は、最大質量に耐えられる場所で使用してください。
- より安全のため、アースを必ず接続してください。
- 定格電圧単相100Vの製品は、必ず単相100Vで電流容量15Aの専用コンセントを使用してください。
- 指定の定格電圧・周波数で使用してください。
- ガラスシールドでは、定められた建築物の中に設置してください。
- 指定商品以外は庫内に収納しないでください。

### 統一ステッカー・住所表示ステッカーに関するお願い

- 自動販売機の正面には必ず連絡先と管理者名を記入した自動販売機統一ステッカーをお貼りください。
- 住所表示ステッカーは自動販売機に貼付し、事件・事故・消防・救急等、緊急時に通報者が場所の確認ができるようにすることが目的です。設置時に住所を記入し、自動販売機統一ステッカーの上か下にお貼りください。

この住所は

区 市 町	
番 号	



この製品を生産している三重工場は、品質マネジメントシステムISO9001及び環境マネジメントシステムISO14001の認証取得工場です。

富士電機株式会社

カタログ No. FE-17100