

2017 缶・ボトル飲料自動販売機

20selection 30button

年間消費電力量

670kW・h

FA20M4RD70K-FOP

■外形寸法 高さ 1830mm × 幅 1021mm × 奥行 538mm

■収容本数 250ml 細缶換算：420 本 / 350ml 太缶換算：310 本 / 500ml 丸 PET 換算：124 本



グリーン
購入法適合



LED照明



人感センサー



【節電対応】
冷え感



低騒音37dB



低GWP冷媒
採用



DCベンドメカ
搭載



WIDE ワイド
PETラック



¥888 オート
プライス



優秀省エネルギー機器

日本機械工業連合会会長賞
平成24年度 日本機械工業連合会

FA20M4RD7OK-FOP

◎仕様

形名	FA20M4RD7OK-FOP
外形寸法	高さ 1830mm
	幅 1021mm
	奥行 538mm
設置必要奥行	設置奥行 548mm
販売種類	20セレ 30押ボタン
収容本数	420本(250mL細缶換算)
製品質量	186kg
照明	LED照明
冷却装置	圧縮機:レシプロ6.44cm ³ 冷媒:R1234yf(210g)
加熱装置	ヒーター:310W+310W
消費電力 ^{※1}	C:C:C 231/231 W
	H:C:C 167/167 W
	C:H:C 437/437 W
	H:H:C 477/477 W
電源	単相100V±10V 50/60Hz
品名	缶・ボトル飲料自動販売機
区分	Ⅱ
調整庫内容積	979L
年間消費電力量	670kW・h ^{※2}

注1: 消費電力は、計算値を記載しておりますので目安としてご利用ください。
注2: 年間消費電力量は、JIS B 8561:2007により測定した値です。
使用環境により変化します。目安としてご使用ください。

◎セレクションボタンとコラムの対応


●ボタン配列 ○:COLD ○:HOT/COLD

①	①	②	③	④	⑤	⑤	⑥	⑥
⑬	⑬	⑭	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲
⑨	⑨	⑩	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑭

●コラム番号 □:PETラック □:ワイドPETラック

1	5	9	13	17
2	6	10	14	18
3	7	11	15	19
4	8	12	16	20

◎寸法図(単位:mm)

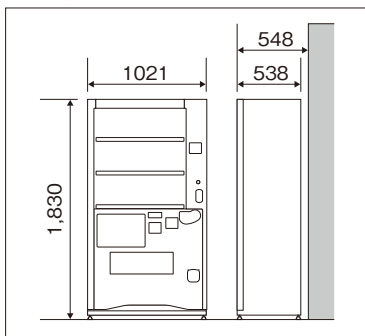

「グリーン購入法」適合情報は以下の通りです。			
① エネルギー消費効率	年間消費電力量	670kW・h	基準達成率 178%
② 冷媒	種類	R1234yf	
	地球温暖化係数	4	
③ 断熱材発泡剤	封入量	210g	
	オゾン層破壊物質	使用なし	
④ 環境配慮設計	特定化学物質含有率	基準内	
	使用済自販機における回収リサイクルシステム等の有無	—	

※①②の詳細情報は<http://www.jvma.or.jp/kankyou/green.html>をご参照ください。

◎お問い合わせは・・・



※製品の色は印刷物のため、実際の色とは多少異なる場合があります。
※改良のため、仕様・デザインを予告なく変更することがあります。
詳しくは、担当セールスまでおたずねください。

究極の省エネ進化形! ハイブリッド ヒートポンプ自販機

省エネ自販機 HYBRID HEAT PUMP

年間消費電力量を削減

※同セレクション機との比較。

加温時に省エネ
ハイブリッド
ヒートポンプ

いつでも省エネ
インバータ制御
コンプレッサ



※年間消費電力量は、JIS B 8561:2007により測定した値です。
使用環境により変化します。目安としてご使用ください。

グリーン購入法適合

「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」に適合しています。

LED照明搭載

LEDは長寿命(約10年相当)で、蛍光灯に比べて照明に使う消費電力を約70%削減しています。

人感センサー

人の動きを感知して点灯、いなくなると消灯する省エネ機能です。

節電対応

パワーリング機能「冷え感」により、品温を維持したまま7時間の冷却停止が可能です。

低騒音設計

オフィス等の屋内設置を考慮した設計により、図書館内並の低騒音37dBを実現!

低GWP冷媒機

グリーン購入法適合条件をクリアした、地球温暖化係数(GWP)の低い冷媒R1234yfを採用。

DCベンドメカ搭載

賢いモータ駆動で、更なる信頼性向上! 搬出音も低減。

ワイドPETラック搭載

500mlロングPETボトル商品に対応するワイドPETラックを1列搭載しています。

◎コラム別収容本数 ※ビン商品・PET商品・ボトル缶商品は形状により販売できない場合があります。

商品	コラムNo. 1				2				3				4				9				10				11				12				13				14				15				16				合計
	5	6	7	8	5	6	7	8	5	6	7	8	5	6	7	8	5	6	7	8	5	6	7	8	5	6	7	8	5	6	7	8	5	6	7	8	5	6	7	8									
160mL細缶																																									168								
190/250mL細缶	25				22				20				17				25				22				20				17				25				22				420								
280/350mL太缶	19				16				15				12				19				16				15				12				19				16				310								
500mL太缶																																									124								
350mL角PET																																									58								
500mL角PET																																									132								
280/300mL丸PET	19				16				15				12				19				16				15				12				19				16				310								
190mLボトル缶	26				22				20				17				26				22				20				17				26				22				425								
275/300mLボトル缶	19				16				15				12				19				16				15				12				19				16				310								
350mL丸PET																																									124								
500mLボトル缶																																									124								
500mL丸PET																																									124								
100mLビン(φ46)									26				22																								26				240								
120mLビン(φ48.7)									22				19																								22				205								
220mLビン(φ62.9)									15				13																								15				140								

20COLD			
8HOT	12COLD		
8COLD	4HOT	8COLD	
12HOT		8COLD	

安全に関するお願い

- ご使用前に、取扱説明書等を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- 設置は、専門の設置業者又は、お買上先へ依頼してください。
- 設置に際しては、JIS基準や業界自主基準に基づき据え付けを行い、道路法や道路交通法、消防法、食品衛生法、電気事業法などの関連法規を順守してください。
- 製品は、最大質量に耐えられる場所で使用してください。
- より安全のため、アースを必ず接続してください。
- 定格電圧単相100Vの製品は、必ず単相100Vで電流容量15Aの専用コンセントを使用してください。
- 指定の定格電圧・周波数で使用してください。
- ガラス面等では、定められた建築物の中に設置してください。
- 指定商品以外は庫内に収納しないでください。

統一ステッカー・住所表示ステッカーに関するお願い

- 自動販売機の正面には必ず連絡先と管理者名を記入した自動販売機統一ステッカーをお貼ください。
- 住所表示ステッカーは自動販売機に貼付し、事件・事故・消防・救急等、緊急時に通報者が場所の確認ができるようにすることが目的です。設置時に住所を記入し、自動販売機統一ステッカーの上か下にお貼りください。

この住所は

区 市 町 村

丁目 番 号



この製品を生産している三重工場は、品質マネジメントシステムISO9001及び環境マネジメントシステムISO14001の認証取得工場です。

富士電機株式会社

カタログ No. FE-17098